




特点

- 极好的除水效果。
- 刚性活塞设计寿命长。
- 节省空间，过滤器和减压阀集成一体
- 非提动调节旋钮
- 2个 1/8"满流量压力表接口。
- 流量大：1/8"-450L/min
1/4"-500L/min

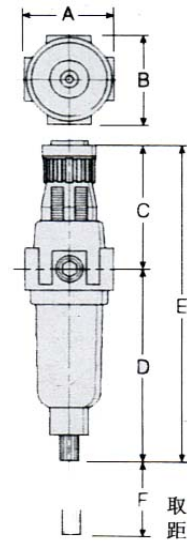

取下所有杯子要求的
距离与排水选择无关

接口	NPT		BSPP	
	手动排水	自动脉冲排水	转动排水	自动脉冲排水
塑料杯/金属防护罩				
1/8"	14E01B13FC	14E05B13FC	14E01B13FC1	14E05B13FC1
1/4"	14E11B13FC	14E15B13FC	14E11B13FC1	14E15B13FC1
金属杯				
1/8"	14E03B13FC	14E07B13FC	14E03B13FC1	14E07B13FC1
1/4"	14E13B13FC	14E17B13FC	14E13B13FC1	14E17B13FC1

14E 集成段尺寸		
A	B	C
1.62 41mm	1.58 40mm	2.42 61mm
D	Dt	E
3.79 96mm	3.84 98mm	6.21 158mm
Et	F	
8.63 219mm	1.60 41mm	

表中表示了用 6 级滤芯标准零件的订购号,其它零件参见下面订购指南
注:用于面板安装要求 $\Phi 1.20"$ (30.5mm)孔

订购指南

